


## INFORMACIÓN TÉCNICA


- Conforme a la Directiva 2014/35/UE.
- Fabricado según Norma UNE-EN 50085.
- No propagador de la llama.
- Grado de protección contra impactos IK08.
- Material aislante PVC (M1).
- Canal de suelo para proteger el cableado eléctrico, telefónico e informático.



Longitud: 2 metros

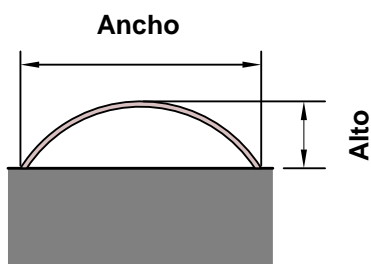

## VENTAJAS



Alta resistencia y seguridad



Gran superficie auto-adhesiva para fijación



Compartimentos independientes

Referencias	Dimensiones	Fijación	Color	Embalaje (m)
CSG5	8 x 50	Adhesiva	Gris	60
CSG6	9 x 60	Adhesiva	Gris	50
CSG9	15 x 90	Adhesiva	Gris	26

Altura x Anchura (mm)