

Serra de coroa rebaixado Ø68 (divisória oca)

Serra de coroa rebaixado Ø68 para divisória oca. Placa de rebaixado removível. Corpo em liga de aço rápido (suporta altas temperaturas causadas por atrito). Dentes endurecidos (o endurecimento confere rigidez aos aços evitando o desgaste). Mola ejetora e aberturas para extrair o excesso. Válido para gesso, fibra de gesso, madeira, aglomerado, metais macios e plásticos. Aplicativos comuns: Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.)



Recursos

Método de instalação	Para partição oca
Usar	Doméstico / Terciário
Tipo de localização	Dentro
Dimensões lacuna (mm) (Largura x Altura x Profundidade)	Ø 68
Material de caso	Inoxidável metálico

Dados técnicos

Regulamentos

Marcação CE	Sim
Marcação UK	Sim
Marcação CMim	Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 12418:2022

Sustentabilidade


De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1 da Diretiva 2011/65/UE (RoHS II).
---	--

De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1(a) da Diretiva 2012/19/UE (REEE II).
De acordo com a Diretiva Europeia 2001/95 / CE. Diretriz Geral de Segurança do Produto	Sim

Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220235878
Contêiner de código EAN	8423220235878
Embalagem de código EAN	18423220235875
Contêiner de unidades	1
Embalagem de unidades	10
Unidades de paletes	350
Medições de embalagem cm	16x11x9
Medidas de embalagem cm	37,5x20x30
Código tarifário	39259010

Sketch

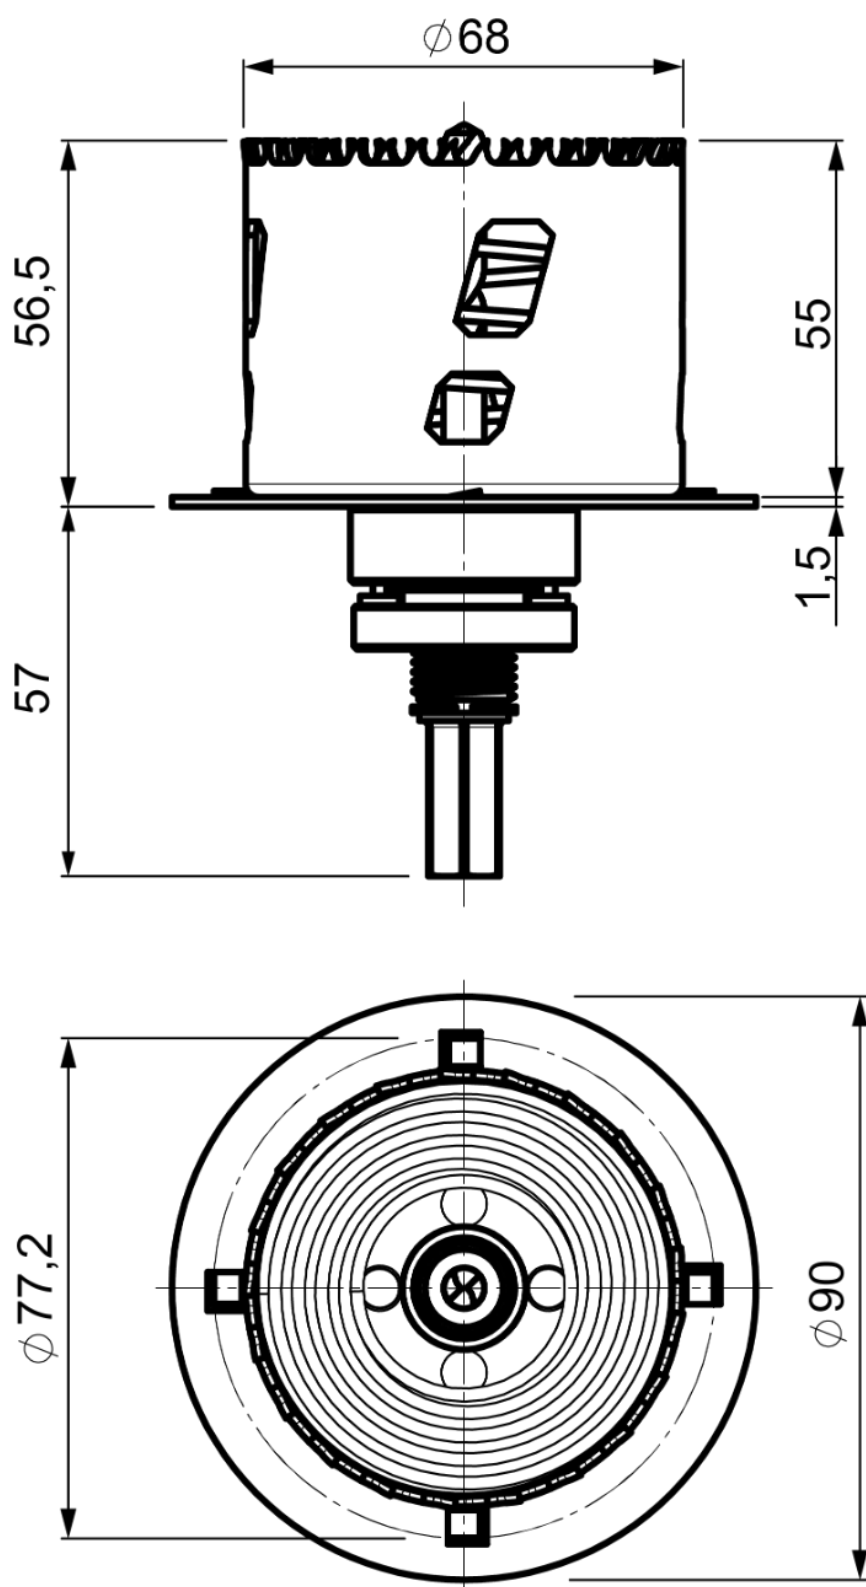

Documentação e downloads



Instruções de montagem (3.84MB)



Doc. comercial COMERCIAL (3.61MB)



Mechanism boxes for dry wall, Blue range (Solera)



Montaje de las cajas de mecanismos para tabique hueco de la serie blue (Solera)