

Caixa de distribuição estanque preta de 9 elementos.

Caixa distribuição estanque de 9 elementos. IP65. IK08. Tampa e lado liso. Dimensões externas 245x250x139 mm. Parafusos INOX de fecho ultrarrápido. Cor preto. Porta fume. Aplicativos comuns: Ambiente externo doméstico / terciário (jardim, piscina, estacionamento, via pública, etc.)



Recursos

|                                                         |                                    |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Tipo de gabinete                                        | Distribuição                       |
| Método de instalação                                    | Superfície                         |
| Usar                                                    | Industrial                         |
| Tipo de localização                                     | Exterior e interior                |
| No. Módulos (18 mm)                                     | 9                                  |
| Módulos por linha                                       | 9                                  |
| Perfil metálico DIN                                     | Sim                                |
| Dimensões fora (mm) (largura x altura x profundidade)   | 245x250x139                        |
| Dimensões dentro (mm) (Largura x Altura x Profundidade) | 237x231x130                        |
| Material de caso                                        | Isolante                           |
| Cor da caixa                                            | Preto                              |
| Cor da tampa                                            | Preto                              |
| Cor da porta                                            | Fumê                               |
| Tipo de tira                                            | Neutro + Terra                     |
| Tipo de bilhete                                         | Lados lisos (entradas de usinagem) |
| Sistema de Fixação (Para superfície)                    | Dentro                             |
| Selável                                                 | Sim                                |
| Sistema de fechamento de tampa                          | Parafuso de metal ultrarrápido     |
| Sistema de fechamento de porta                          | Uma Pressão                        |

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Possibilidade de montagem de tiras      | Sim (não incluído) |
| Possibilidade de colocar fechadura      | Chave              |
| Possibilidade de montagem em trilho DIN | Sim (incluído)     |
| Parafuso cativo                         | Sim                |
| Válido para instalações fotovoltaicas   | Sim                |

## Dados técnicos

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Grau de proteção (IP)                    | IP65      |
| Grau de proteção (IK)                    | IK08      |
| Resistência ao choque de impacto         | Forte     |
| Classe de isolamento                     | Classe II |
| Resistência ao fogo (GWEPT)              | 650 °C    |
| Resistência ao calor (pressão da esfera) | 70 °C     |
| Resistência UV                           | Sim       |
| Livre de halogênios                      | Sim       |
| Adequado para ambientes salinos          | Sim       |

## Regulamentos

|                                                                          |                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Marcação CE                                                              | Sim                                                              |
| Marcação UK                                                              | Sim                                                              |
| Marcação CMim                                                            | Sim                                                              |
| De acordo com os regulamentos                                            | UNE-EN 61439-1: 2012, UNE-EN 61439-3: 2012, UNE-EN 61439-4: 2013 |
| De acordo com os regulamentos UNE/EN                                     | UNE-EN 62208:2012                                                |
| De acordo com REBT                                                       | Sim                                                              |
| De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão | sim                                                              |


## Sustentabilidade

|                                                      |                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)  | Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1 da Diretiva 2011/65/UE (RoHS II).    |
| De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2) | Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1(a) da Diretiva 2012/19/UE (REEE II). |

Logística e embalagem

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Código EAN da unidade    | 8423220263925  |
| Contêiner de código EAN  | 8423220263925  |
| Contêiner de unidades    | 1              |
| Embalagem de unidades    | 12             |
| Unidades de paletes      | 144            |
| Medições de embalagem cm | 24,6x24,8x14,2 |
| Código tarifário         | 85371098       |

Sketch

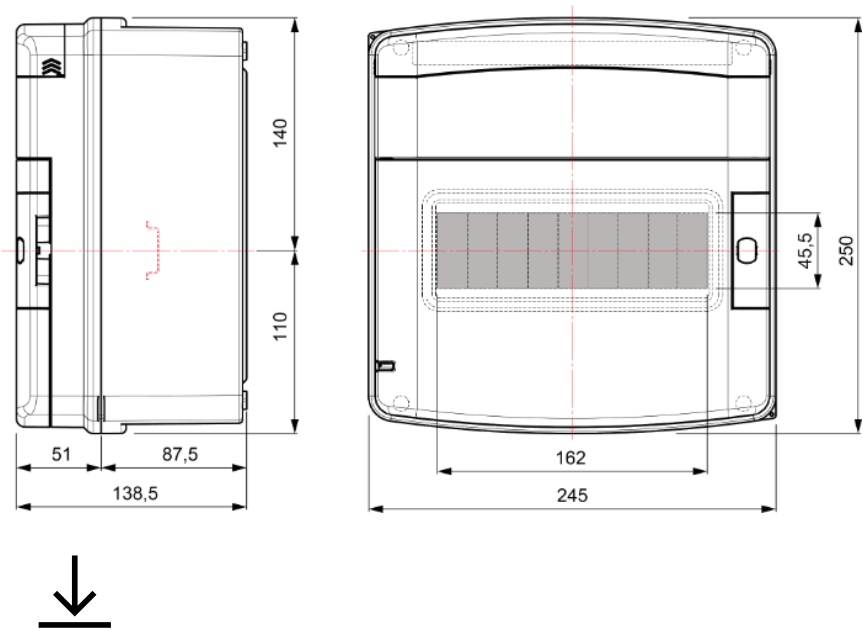

Documentação e downloads

-  [Instruções de montagem \(2.29MB\)](#)
-  [Doc. comercial COMERCIAL \(6.09MB\)](#)
-  [VERA: Weatherproof distribution box IP65 \(Solera\)](#)