


Réguas de ligação. Secção de cabo 2 x 2,5 mm2.

Réguas de ligação direta de 10 bornes. Transparente. Material: policarbonato
Secção de cabo 2 x 2,5 mm2. 3 A/380 V.

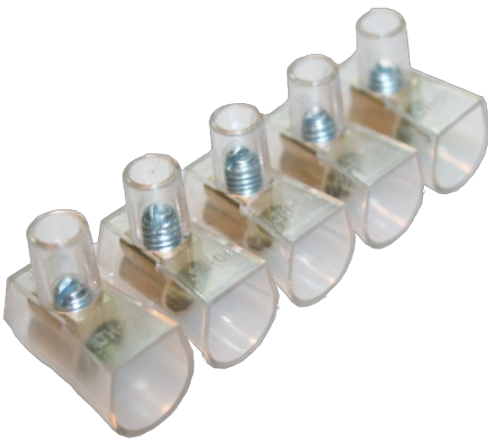

Recursos

Tipo	Réguas de ligação direta
Número de terminais	10 x (2 x 2,5 mm²)
Cor	Transparente

Dados técnicos

Resistência ao fogo (GWEPT)	850 °C
Resistência ao calor (pressão da esfera)	125 °C
Estresse no trabalho	400 Vca
Livre de halogênios	Sim

Regulamentos

Marcação CE	Sim
Marcação UK	Sim
Marcação CMim	Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 60998-2-1:2005
De acordo com REBT	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim

Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Sim (está em conformidade com UNE EN 50581)
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	sim

Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220239869
Contêiner de código EAN	8423220069800
Embalagem de código EAN	18423220069807
Contêiner de unidades	20
Embalagem de unidades	500
Unidades de paletes	20000
Medições de embalagem cm	22x5,5x12
Medidas de embalagem cm	45,5x29,5x24
Peso unitário (g)	17
Peso do recipiente (Kg)	0,41
Peso da embalagem (Kg)	10,78
Código tarifário	85369010