

Tomada múltipla com 5 tomadas 2P + T, 16A 250V  
~. Com interruptor de luz.

Bases múltiplas sem cabo Base múltipla de 5 tomadas 2P+T, 16 A/250 V~. Máx. 3.680 W. Com interruptor luminoso.  
Aplicativos comuns: Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.)



Recursos

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Tipo                            | Base múltipla       |
| No. de bases                    | 5                   |
| Características básicas         | 2P+T, 16A 250V~     |
| Bases com obturador             | Sim                 |
| Força maxima                    | 3.680 W             |
| Interruptor                     | Sim                 |
| Sistema Terminal                | Conexão de parafuso |
| Possibilidade de uso de cabide  | Sim                 |
| Possibilidade de usar KIT-DIN35 | Sim                 |
| Furos de fixação de parede      | Sim                 |

Dados técnicos

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| Grau de proteção (IP)                    | IP20           |
| Resistência ao fogo (GWEPT)              | 850 °C         |
| Resistência ao calor (pressão da esfera) | 125 °C         |
| Temperatura ambiente de operação         | -5 °C ; +60 °C |
| Livre de halogênios                      | Sim            |

Regulamentos

|                                      |                                        |
|--------------------------------------|----------------------------------------|
| Marcação CE                          | Sim                                    |
| De acordo com os regulamentos UNE/EN | UNE-20315-1-1:2017; UNE-20315-1-2:2017 |

|                                                                          |     |
|--------------------------------------------------------------------------|-----|
| De acordo com REBT                                                       | Sim |
| Certificado Intertek                                                     | Sim |
| De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão | sim |


Sustentabilidade

|                                                      |                                             |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)  | Sim (está em conformidade com UNE EN 50581) |
| De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2) | sim                                         |

Logística e embalagem

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Código EAN da unidade    | 8423220237537  |
| Contêiner de código EAN  | 8423220063815  |
| Embalagem de código EAN  | 18423220063812 |
| Contêiner de unidades    | 10             |
| Embalagem de unidades    | 40             |
| Unidades de paletes      | 1600           |
| Medições de embalagem cm | 26,3x10,3x20,4 |
| Medidas de embalagem cm  | 43,4x33x22,5   |
| Peso unitário (g)        | 234            |
| Peso do recipiente (Kg)  | 0,37           |
| Peso da embalagem (Kg)   | 10,50          |
| Código tarifário         | 85366990       |

Sketch

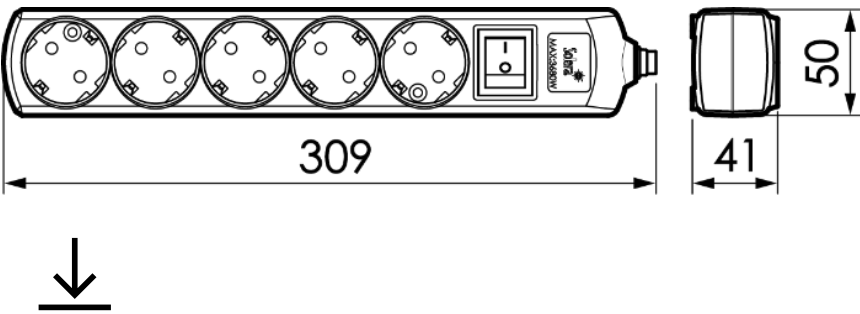

## Documentação e downloads



Instruções de montagem (0.74MB)



Certificado (0.33MB)