

Tomada múltipla com 4 tomadas 2P + T, 16A 250V
~. Com interruptor de luz.

Base múltipla de 4 tomadas 2P+T, 16 A/250 V~. Máx. 3.680 W. 850° C GWT Cor branca. Com interruptor luminoso. Fácil conexão a cabo. Entradas para mini-canais de 7 x 12, 10 x 16, 10 x 20 e 12 x 12 mm Tampa de remoção rápida e fácil. Com furos para fixação por parafusos a parede e buracos para fixação por meio de flanges a tubos. inclui passa-fios de borracha para cabo e tampa para mini calhas. Feito de Policarbonato. Série ION.

Aplicativos comuns: Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.)



Recursos

Tipo	Base múltipla
No. de bases	4
Características básicas	2P+T, 16A 250V~
Bases com obturador	Sim
Força maxima	3.680 W
Interruptor	Sim
Sistema Terminal	Conexão de parafuso
Entrada de mini canal	Sim, para 7x12, 10x16, 10x20 e 12x12
Possibilidade de uso de cabide	Sim
Furos de fixação de parede	Sim

Dados técnicos

Grau de proteção (IP)	IP20
Resistência ao fogo (GWEPT)	850 °C
Resistência ao calor (pressão da esfera)	125 °C
Temperatura ambiente de operação	-5 °C ; +60 °C
Livre de halogênios	Sim

Regulamentos

Marcação CE	Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-20315-1-1:2017; UNE-20315-1-2:2017
De acordo com REBT	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim


Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Sim (está em conformidade com UNE EN 50581)
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	sim

Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220250642
Contêiner de código EAN	8423220250215
Embalagem de código EAN	18423220250212
Contêiner de unidades	13
Embalagem de unidades	52
Código tarifário	85366990

Sketch

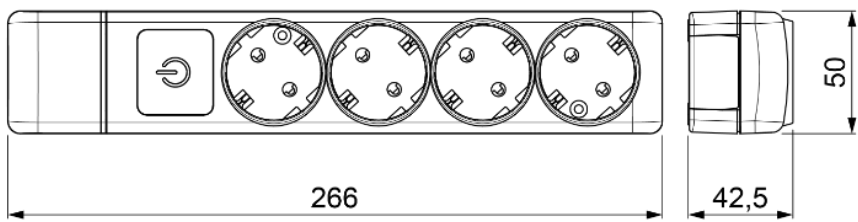

Documentação e downloads

-  [Instruções de montagem \(1.1MB\)](#)
-  [Doc. comercial COMERCIAL \(0.74MB\)](#)
-  [ION: multipoint sockets \(Solera\)](#)

