




- Cajas para ICP de 1 a 4 elementos más distribución.
- Cajas previstas para interior de un recinto domestico.
- Material termoplástico


Referencias

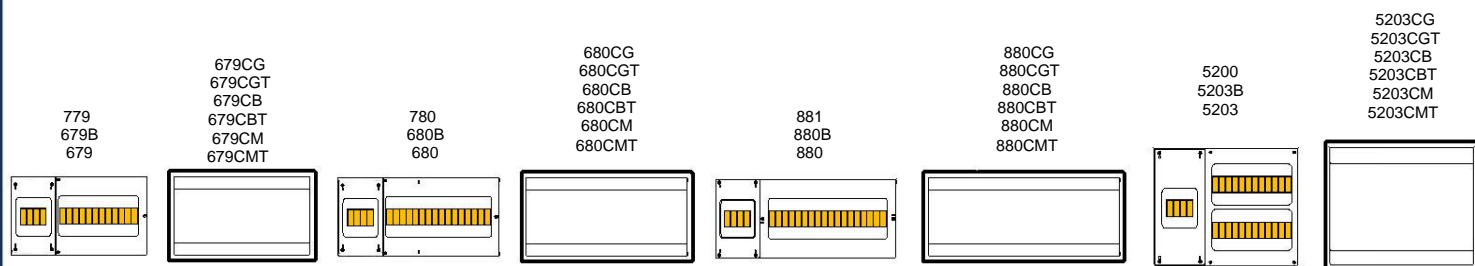

Dimensiones

REFERENCIAS	Nº de elementos DISTRIBUCION	Nº de filas	DIMENSIONES EXTERIORES (mm.)						Intensidad ICP
			DIMENSIONES CAJA			DIMENSIONES MARCO			
			A	B	C	D	E	F	
779, 679B, 679	8	1	277	188	55	--	--	--	40A
679CG, CGT, CB, CBT, CM, CMT	8	1	277	188	90	280	190	38	40A
780, 680B, 680	12	1	348	188	55	--	--	--	40A
680CG, CGT, CB, CBT, CM, CMT	12	1	348	188	90	351	351	38	40A
881, 880B, 880	16	1	420	188	55	--	--	--	40A
880CG, CGT, CB, CBT, CM, CMT	16	1	420	188	90	423	423	38	40A
5200, 5203B, 5203	24	2	410	270	68	--	--	--	63A
5203CG, CGT, CB, CBT, CM, CMT	24	2	410	270	104	413	413	38	63A

Colores: Ver catalogo general o web



Especificaciones y datos técnicos

<ul style="list-style-type: none"> • Directiva 2014/35/UE • Norma UNE 201003 		<ul style="list-style-type: none"> • Norma UNE EN 60670-1 • Norma UNE EN 62208
<ul style="list-style-type: none"> • Protección IP40 • Resistencia mecánica IK07 • Resistencia al fuego (ensayo del hilo incandescente 650°C) 	<ul style="list-style-type: none"> • Resistencia al calor (ensayo de presión a la bola 70°C) • Material libre de halógenos 	

