




Dimensiones (mm).

Descripción y características

- Registro de Terminación de Red para Infraestructura Común de Telecomunicaciones.
- Para instalación **empotrada**.
- Caja de material termoplástico con marco y puerta metálicos.
- Marco y puerta **metálicas** con rejilla de ventilación.
- Maneta de cierre sin llave. (Llave opcional).
- Placas de montaje para elementos activos y pasivos, y carril DIN de 35 mm.
- Con toma de corriente **doble** bipolar 16 A 250 V~. (Tipo Schucko)
- Marco y puerta color blanco. (RAL 9003).

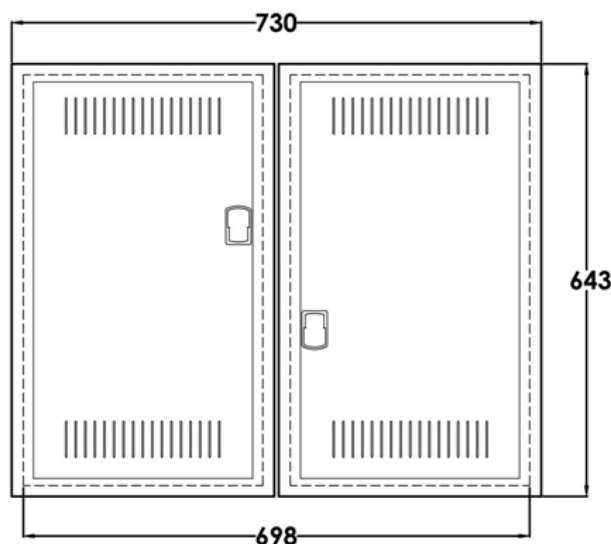

Especificaciones

- Directiva 2014/35/UE 
- Norma aplicable EN 60 670-1
- Real Decreto 346/2011.

Datos técnicos:

- Resistencia al fuego (ensayo del hilo incandescente 650°C)
- Resistencia al calor (ensayo de presión a la bola 70°C)
- Estabilidad dimensional -5°C a +60°C
- Grado de Protección IP33-5
- Rigidez Dielectrica superior a 15Kv/mm.

- Material Aislante libre de halógenos

