

Caixa de distribuição embutida para 56 elementos.+ comunicação

Caixas de distribuição de encastrar 56 elementos + comunicação. Distribuição. porta e moldura branca. Comunicação porta da grade. . distribuição: dimensões para encastrar 320 x 670 x 75. comunicação: dimensões para encastrar 688 x 526 x 86.
Aplicativos comuns: Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.)



Recursos

Tipo de gabinete	distribuição e comunicação
Método de instalação	Incorporar no trabalho
Usar	Doméstico / Terciário
Tipo de localização	Dentro
No. Módulos (18 mm)	56
Módulos por linha	14
Moldura removível	Sim
Perfil metálico DIN	Sim
Material de caso	Isolante
Quadro e material da porta	Isolante
Cor da caixa	Preto
Cor da tampa	Branco
Cor da porta	Branco
Abertura de porta	Horizontal
Battens incluídos	Não
Tipo de bilhete	Insondável
Sistema de Fixação (Para superfície)	Dentro
Selável	Não
Linkable	Vertical e horizontalmente
Sistema de fechamento de tampa	Parafuso de metal

Sistema de fechamento de porta	Uma Pressão
Porta reversível	Sim
Possibilidade de montagem de tiras	Sim (não incluído)
Possibilidade de colocar fechadura	Chave
Tampas ou portas separadas nas caixas	Sim
Possibilidade de montagem em trilho DIN	Sim (incluído)

Dados técnicos

Grau de proteção (IP)	IP40
Grau de proteção (IK)	IK08
Classe de isolamento	Classe II
Resistência ao fogo (GWEPT)	650 °C
Resistência ao calor (pressão da esfera)	70 °C
Temperatura de instalação	-5 °C -> +60 °C
Temperatura ambiente de operação	-5 °C ; +60 °C
Estresse no trabalho	400 Vac
Livre de halogênios	Sim

Regulamentos

Marcação CE	Sim
Marcação UK	Sim
Marcação CMim	Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 60670-22:2007 UNE-EN 62208:2012
De acordo com REBT	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim

Sustentabilidade


De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1 da Diretiva 2011/65/UE (RoHS II).
---	--

De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1(a) da Diretiva 2012/19/UE (REEE II).
--	---


Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220240964
Contêiner de código EAN	8423220240964
Embalagem de código EAN	18423220240961
Contêiner de unidades	1
Embalagem de unidades	1
Unidades de paletes	999
Medições de embalagem cm	10,7x68,8x36,3
Medidas de embalagem cm	56x70,5x37,5
Peso unitário (g)	2733
Peso do recipiente (Kg)	3,07
Peso da embalagem (Kg)	4,04
Código tarifário	85371098

Sketch

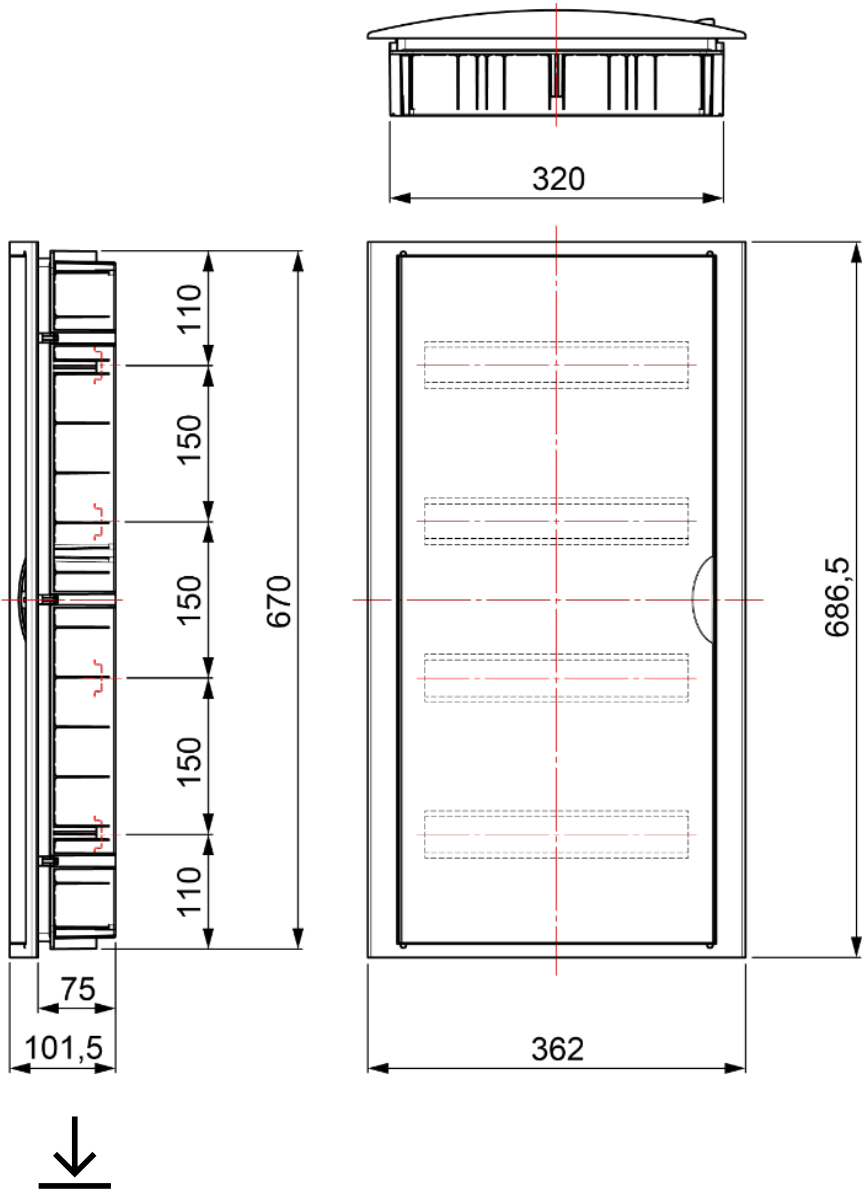

Sketch

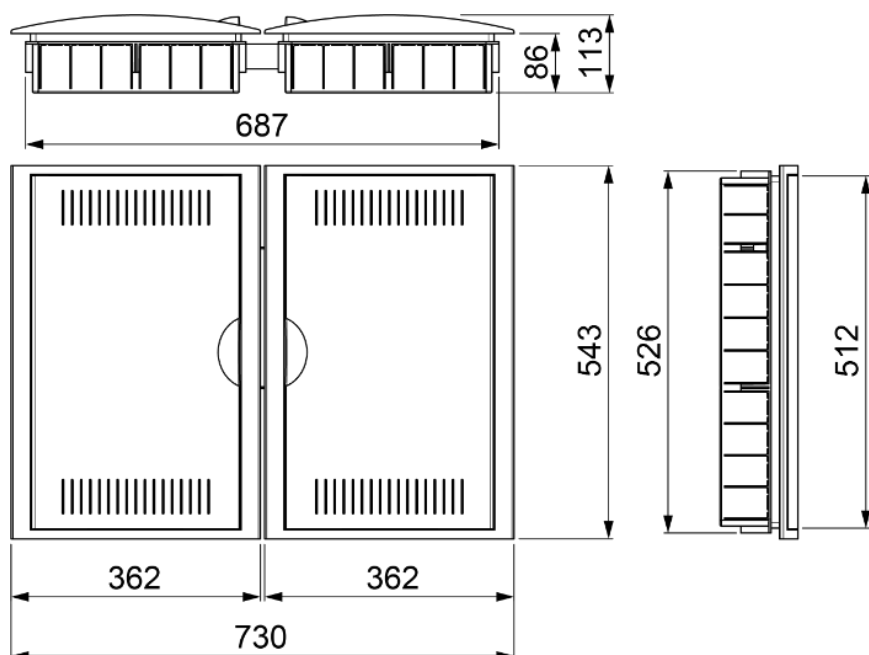

Documentação e downloads



Instruções de montagem (1.45MB)



Quadro de compatibilidades: invólucro, moldura e porta (0.06MB)



Reabastecimento de séries (0.07MB)



Mounting distribution boards. Arelos range (Solera)



Instruções de montagem (1.94MB)



Opções de ligação para anexos (0.13MB)



Dimensions Table (0.15MB)



Distribution boards Arelos range (Solera) 2020