

Botão cego 10A 250V ~. Trava mecânica. Monobloc.
Para encastrar.

Botão inversor 10 A/250 V ~. Bloqueio mecânico. Dimensões 83 x 81. Aperto dos terminais por parafuso.
Aplicativos comuns: Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.)



Recursos

Tipo de mecanismo	Botão cego
Tipo de instalação	Embutir
Corrente nominal	10A
Voltagem nominal	250V~ (50/60 Hz)
Tipo de conexão	Conexão de parafuso
Tipo de operação	Chave de balanço
Dimensões	83 x 81
Com garras de fixação	Sim
Monobloc (com moldura incluída)	Sim
Cor da moldura	Branco

Dados técnicos

Grau de proteção (IP)	IP40
Resistência ao fogo (GWEPT)	850 °C
Resistência ao calor (pressão da esfera)	70/125 °C
Livre de halogênios	Sim

Regulamentos

Marcação CE	Sim
-------------	-----

Marcação UK	Sim
Marcação CMim	Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 60669-1:2018
De acordo com REBT	Sim
Certificado TÜV Rheinland	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim


Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Sim (está em conformidade com UNE EN 50581)
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	sim

Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220076587
Contêiner de código EAN	8423220076945
Embalagem de código EAN	18423220076942
Contêiner de unidades	10
Embalagem de unidades	120
Unidades de paletes	4320
Medições de embalagem cm	26x10x14
Medidas de embalagem cm	44x40x27,5
Peso unitário (g)	95
Peso do recipiente (Kg)	1,10
Peso da embalagem (Kg)	13,90
Código tarifário	85366990

Sketch

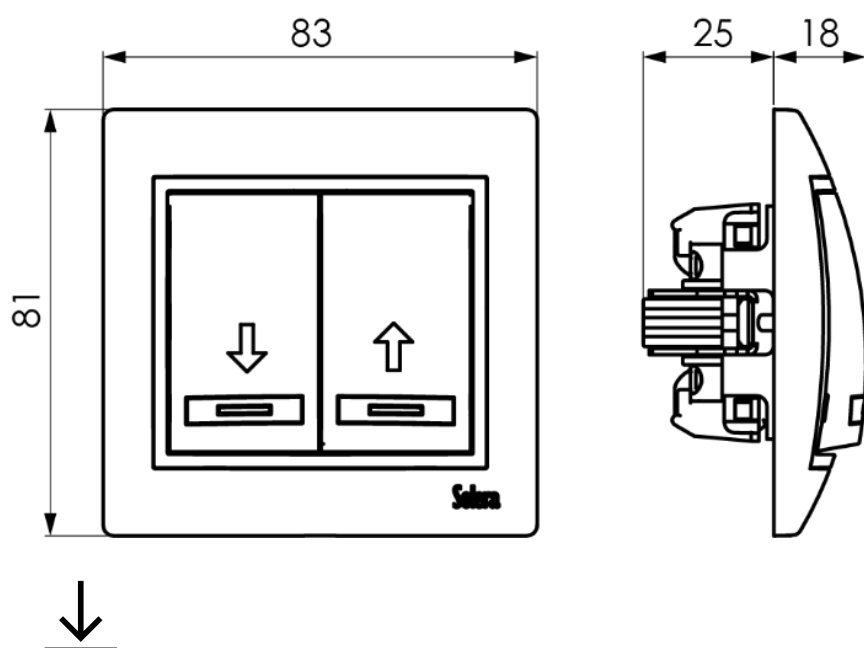

Documentação e downloads

 [Instruções de montagem \(0.58MB\)](#)  [Doc. comercial COMERCIAL \(20.04MB\)](#)

 [Tabela de esquemas de mecanismos \(0.91MB\)](#)  [Certificado \(0.09MB\)](#)

 [Flush switches of Eruopa range \(Solera\)](#)  [Assembly flush switches form Europa range \(Solera\)](#)