

Boîte de terminaison de réseau. Encastrée en murs creux. Boîte vide. Avec 2 prises 2P+T, 16A 250V~ Dimensions pour encastrer 688 x 526 x 86 mm.

Boîte de terminaison de réseau. Encastrée dans murs creux. Boîte vide. Avec 2 prises 2P+T, 16A 250V~ Dimensions pour encastrer 688 x 526 x 86 mm Avec cadres et portes avec grilles pour la dissipation thermique. Liaison horizontale et verticale. Avec tubes Ø 50 mm pour connexion entre boîtes. Avec séparateurs intérieurs. Système de fixation avec support multi-perforé pour cloison sèche couleur noir. Applications courantes: Environnement intérieur domestique / tertiaire (intérieur des logements, bureaux, commerces, etc.)



Fonctionnalités

Type d'enveloppe	Coffret de communication
Méthode d'installation	Pour cloison sèche.
Utilisation	Domestique / Tertiaire
Type d'emplacement	Intérieur
Dimensions extérieures (mm) (largeur x hauteur x profondeur)	730x544x113
Dimensions du trou (mm) (Largeur x Hauteur x Profondeur)	688x526x86
Matériau de la boîte	Isolant
Matériau du cadre et de la porte	Isolant
Couleur de la boîte	Bleu
Couleur de la porte	Blanc avec grilles pour la dissipation thermique.
Porte ouverte	Horizontal
Bandes incluses	Non
Type d'entrées	Insondable
Liab	Verticalement et horizontalement
Système de fermeture du couvercle	Vis en métal
Système de fermeture de porte	Une Pression

Porte réversible	Oui
Possibilité de bandes de montage	Oui (non inclus)
Possibilité de mettre serrure	Clé
Système de fixation de cloisons creuses	Support multi-perforé pour cloison sèche couleur noir.

Données techniques

Degré de protection (IP)	IP40
Degré de protection (IK)	IK08
Résistance aux chocs	Moyen
Classe d'isolation	Classe II
Résistance au feu (GWEPT)	850 °C
Résistance à la chaleur (pression de bille)	70 °C
Température d'installation	-5 °C -> +60 °C
Tension de service	400 Vca
Sans halogène	Oui

Règlements

Marquage CE	Oui
Marquage UK	Oui
Marquage CMim	Oui
Conformément à la réglementation UNE / EN	UNE-EN 60670-22:2007 UNE-EN 62208:2012
Conforme au REBT	Oui
Conformément à la Directive Européenne 2014/35 / EU. Directive basse tension	Oui


Durabilité

Conforme à la Directive Européenne 2011/65 / EU (RoHS)	Elle ne s'applique pas parce qu'elle ne correspond pas à la définition des équipements électriques et électroniques (EEE), telle que décrite à l'article 3.1 de la directive 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme à la Directive Européenne 2012/19 / EU (WEEE2)	Elle ne s'applique pas parce qu'elle ne correspond pas à la définition des équipements électriques et électroniques (EEE), telle que décrite à l'article 3. 1, a), de la directive 2012/19/UE (DEEE II).

Logistique et emballage

Code EAN de l'unité	8423220272330
Code EAN d'emballage	8423220272330
Unités Récipient	1
Unités Emballage	1
Unités Palette	35

Esquisse

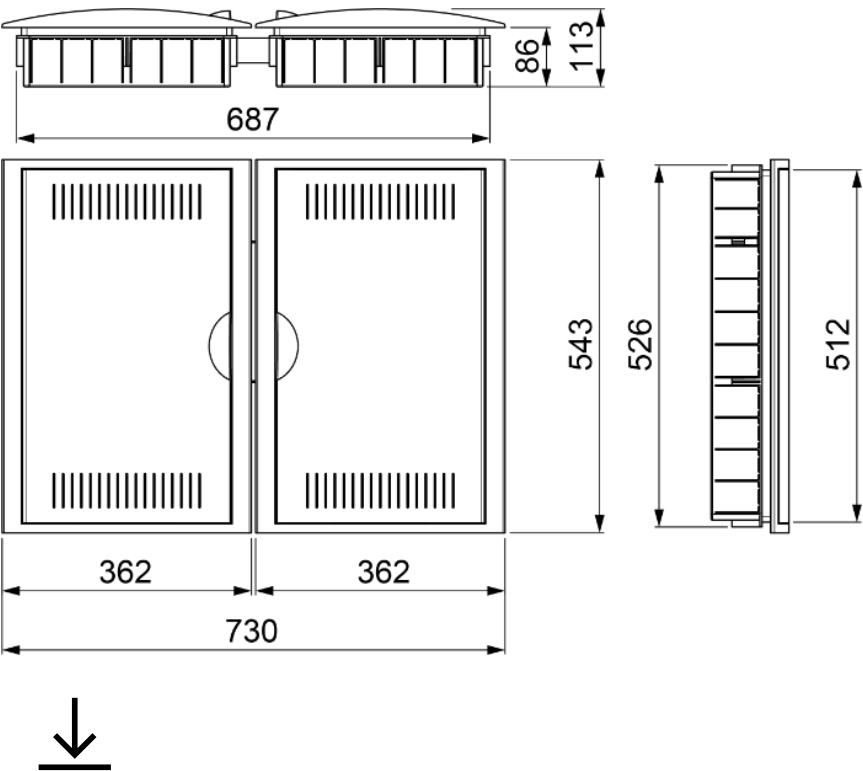

Documentation et téléchargements

-  [Instructions de montage \(4.37MB\)](#)
-  [Doc. commerciale COMMERCIALE \(3.79MB\)](#)
-  [Doc. commerciale COMMERCIALE \(0.52MB\)](#)